


▶ 特長

- 引裂強さが40N/mm を超える高強度シリコーンゴム押出品です。口金を使って連続的に成形します。
- 食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合しています。
- 改正 RoHS 指令に対応しています。

▶ 仕様

- 硬度は50°、60°、70° があります。
- お客様のご要望に合わせて、種々断面形状のものを長尺で製作できます。
- ご要望により各種カラーに着色可能です。
- 完成在庫品はなく全て受注生産になります。(形状見本:チューブ・丸紐以外は口金技術料が必要です)

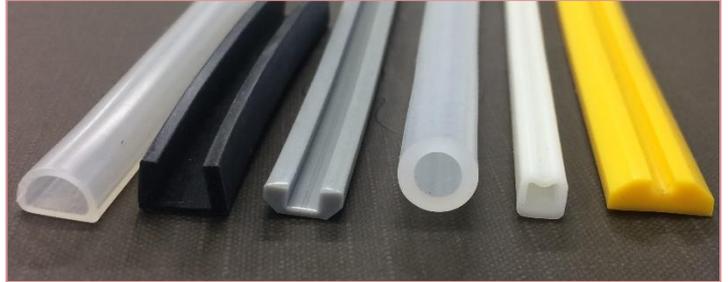

▶ 物性データ

試験項目	単位	測定値(各硬度品)			試験方法(条件)	
		50°	60°	70°		
常態物性	硬度(Asker TypeA)	°	51	62	73	JIS-K6253
	引張強さ	MPa	10.0	11.1	12.6	JIS-K6251
	伸び	%	600	500	550	
	引裂強さ	N/mm	41	41	41	JIS-K6252
	25%圧縮応力	kPa	1400	1780	2240	JIS-K6767
	50%圧縮応力	kPa	3510	4510	5800	
熱老化試験	硬度変化	Point	+1	+2	±0	JIS-K6257 (200°C×72h)
	引張強さ変化率	%	+3	-2	+1	
	伸び変化率	%	±0	-5	-14	
他試験	25%圧縮永久歪み (JIS-K6767)	%	6	7	6	(23°C×72h)
		%	20	23	29	(180°C×72h)

※本データは実測値の一例であり、規格値ではありません


サンポリマー株式会社

大阪事業所 大阪市鶴見区今津中 1-6-44
 東京営業所 東京都港区浜松町 1-18-13 高桑ビル 7F
 本社・和田山工場 兵庫県朝来市和田山町筒江字中山 165-50
 山東工場 兵庫県朝来市山東町柿坪字十六 83-23
 (URL) <http://www.sunpoly.co.jp>

TEL 06(6962)5681 FAX 06(6961)6933
 TEL 03(3432)7880 FAX 03(3432)7884
 TEL 079(674)1135 FAX 079(674)0343
 TEL 079(666)8315 FAX 079(666)8316
 <2017/12>